CABLES DE ACERO


CUADRO COMPARATIVO


		ø mm CABLE	RESISTENCIA APROX.
OP	OJAL TRENZADO PROTEGIDO	HASTA 16 17 – 30 31 – 40 41 – 50 50 ADELANTE	90% 85% 80% 75% 70%
GP	GUARDACABO TRENZADO PROTEGIDO		
GA	GUARDACABO CON ABRAZADERAS		80%
OT	OJAL TALURIT		95%
GT	GUARDACABO TALURIT		98%
CC	TERMINAL CASQUILLO CERRADO		100%
CA	TERMINAL CASQUILLO ABIERTA		100%

3. TECNOLOGIA


LAS ESLINGAS DE CABLE DE ACERO DEBEN ELEGIRSE CON UN COEFICIENTE DE SEGURIDAD MINIMO DE 6. LAS CADENAS DE 5 Y LAS CURVAS DE 10.

HA DE TENERSE EN CUENTA EL ESTADO DE LAS MISMAS Y QUE LOS ESFUERZOS EN LA ESLINGA SON, PARA UNA CARGA DURA, TANTO MAYORES CUANTO MAYOR ES EL ANGULO FORMADO POR LOS RA–MALES.

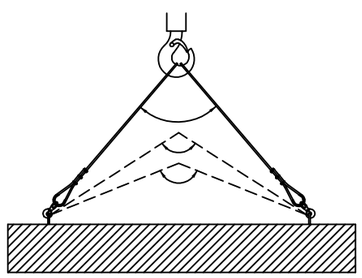


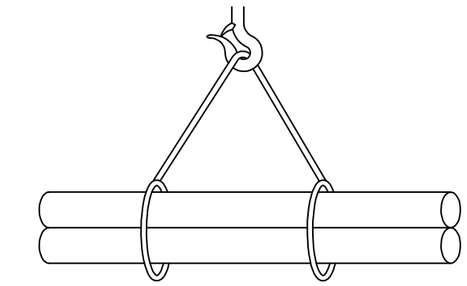


CARGA LARGA (DOS ESLINGAS)

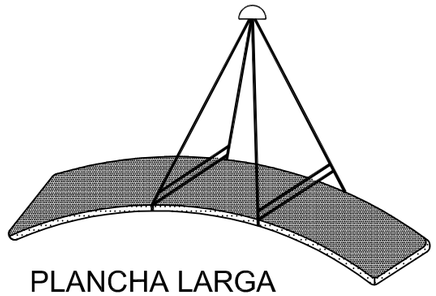


PLANCHA LARGA

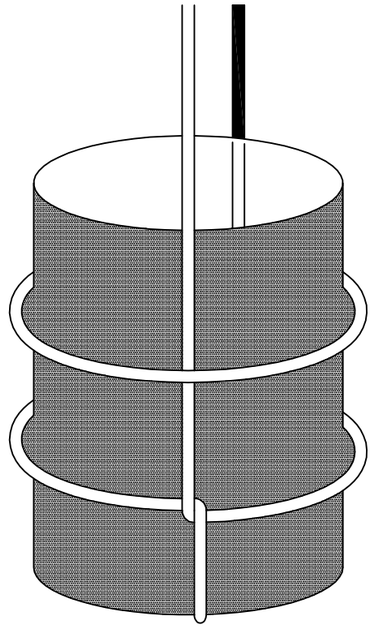

AMARRE DE BIDONES

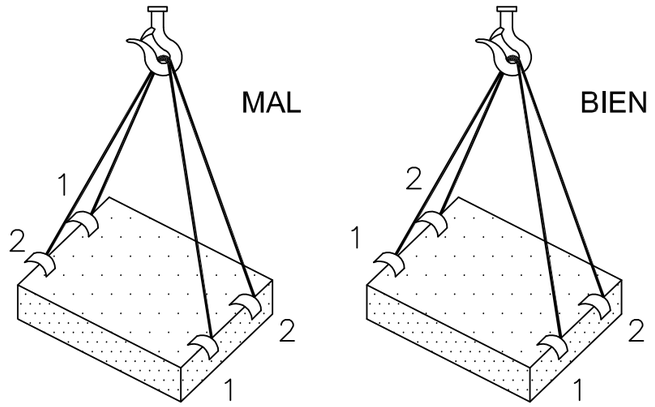

CARGA CON DOS ESLINGAS SIN FIN

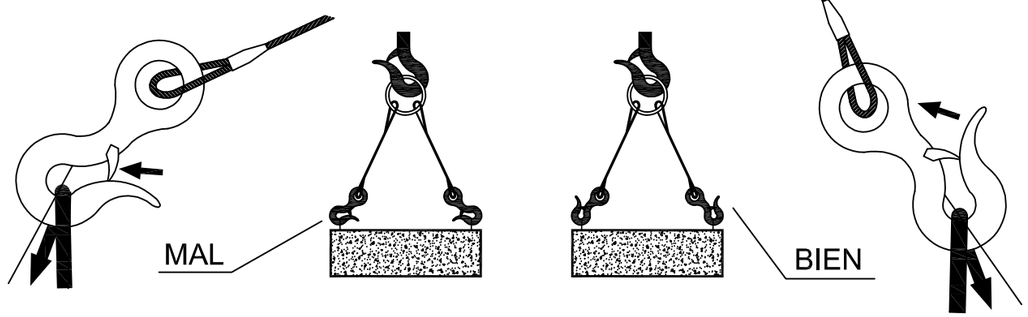

GANCHO CON OJAL (ABERTURA EXTERIOR DE LA CARGA)

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR, O.A.

TÍTULO DEL PROYECTO:	INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:	ESCALA:	FECHA:	DENOMINACIÓN:	PLANO:
PROYECTO DE ADECUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AUSCULTACIÓN DE LAS PRESAS DE LA ZONA DE SEVILLA	Fdo: JOSÉ MANUEL MARCOS MÉNDEZ	FORMATO ORIGINAL: UNE A-3	Oct-2019	CABLES DE ACERO Y TIPOS DE AMARRE	09 HOJA: 1 de 1